


RETI ELETTROSALDATE

Filo / Filo



Le reti elettrosaldate sono impiegate nella protezione di macchinari, nella carpenteria, nell'industria, nell'edilizia, nell'arredamento ed altro. La rete elettrosaldata può essere richiesta a maglie quadrate, rettangolari e a maglie differenziate. I pannelli sono costruiti con filo/filo da 2 mm di diametro minimo fino ad un massimo di 10 mm. I pannelli possono essere realizzati in acciaio grezzo o zincato, in acciaio inox. Le dimensioni massime ottenibili sono 1240 x 3000 mm.: entro tali misure possono essere prodotti pannelli con finiture perimetrali diverse, con spuntoni oppure rifilate oppure ribordate con uno o due bordi.

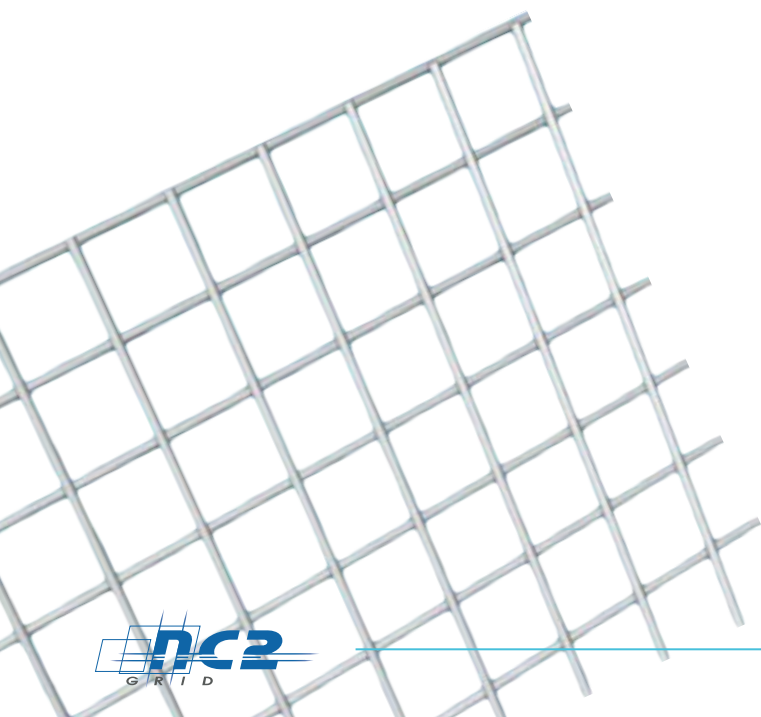

Impieghi e utilizzi



RETI ELETTROSALDATE FILO / FILO disponibili a magazzino

Per impiego tecnico

tipo "protezione antidito tec" a bordo macchine

Maglia 105 x 15 Ø 3,0

L 1240 x 2400



Per impiego vario

tipo "protezione antidito tec" a bordo macchine

Maglia 25 x 25 Ø 3,0

L 1225 x 2000

Maglia 30 x 30 Ø 3,0

L 1240 x 2400

Maglia 40 x 40 Ø 4,0

L 1240 x 2400

Maglia 50 x 50 Ø 4,0

L 1000 x 2400

Maglia 50 x 50 Ø 4,0

L 1240 x 2400

zincato

grezzo/zincato

grezzo/zincato

grezzo/zincato

grezzo/zincato

